




# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Estado de São Paulo  
Secretaria Municipal de Planejamento e  
Desenvolvimento Econômico



## MEMORIAL DESCRITIVO

**OBRA:** Pintura Geral do Conjunto do Monumento Cristo Redentor

**LOCAL:** Rotatória do Cristo Redentor ao lado da Rodovia Anhanguera.

### 1) Especificações Técnicas:

- 1.1) Serviços iniciais: os materiais e ferramentas a serem utilizados para a execução da obra serão de responsabilidade da contratada. A contratante se exime de responsabilidades perante a segurança dos mesmos durante o prazo legal do contrato. A guarda de materiais e ferramentas será de responsabilidade da contratada, sendo de sua responsabilidade a segurança e proteção dos mesmos durante o andamento dos serviços. A empresa contratada é responsável pela segurança dos seus funcionários e também pela segurança no canteiro de obras aos funcionários e pessoas que transitem pelo local. A montagem e desmontagem dos andaimes necessários para execução dos serviços bem como sua locação será de total responsabilidade da empresa contratada para os serviços de pintura.
- 1.2) **Limpeza**: a estátua deverá ser totalmente lavada com jatos de água pressurizada.
- 1.3) **Pintura**: a alvenaria será pintada com a tinta epóxi a base de solvente semibrilho de 1ª linha, após a estucagem de partes deterioradas e lixação das superfícies e após uma demão de fundo preparador acrílico. Será aplicado 02 (duas) demãos de tinta epóxi semibrilho, necessária para se obter o perfeito acabamento da pintura.

Pirassununga 15 de agosto de 2019

  
**Paulo Henrique Sanches**  
Engenheiro Civil  
CREA 06818670E9


  
**Antônio Augusto Gavazza**  
Engenheiro Civil - SMOS  
CREA 0601187646


<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	<b>PLANTILHA DE ORÇAMENTO e CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO</b>	
	TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA	
	EMPREENDIMENTO: PINTURA DA ESTÁTUA DO CRISTO REDENTOR- localizado as margens da Rodovia Anhanguera	




		valores em R\$				data base : agosto/2019		
Nº	FONTES	ITEM	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL COM BDI	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 1 MÊS
<b>1.0 Serviços preliminares</b>								
1.1	99814 sinapi	Limpeza de superfícies com alta pressão de ar e água	m²	205,4	1,77	363,56	1,21	100,00%
1.2	97064 sinapi	Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre(exclusive andaime)	m	60	21,29	1.277,40	1.545,02	100,00%
1.3	02.05.202 cpos	Locação de andaime torre metálica 1,50x1,50 com piso metálico	m/mês	60	18,97	1.138,20	1.376,65	100,00%
1.4	97063 sinapi	Montagem e desmontagem de andaime fachadeiro modular com piso metálico (exclusive andaime)	m²	240	11,30	2.712,00	3.280,16	100,00%
1.5	02.05.212 cpos	Locação de andaime fachadeiro tubular com piso metálico e sapatas ajustáveis	m²/mês	240	10,52	2.524,80	3.053,75	100,00%
<b>2.0 Pintura</b>								
2.1	33.01.040 cpos	Estucamento e lixamento de concreto deteriorado	m²	53,6	32,50	1.742,00	2.106,95	100,00%
2.2	88485 sinapi	Aplicação de fundo selador acrílico em superfície, uma demão	m²	205,4	2,24	460,10	556,49	100,00%
2.3	79460 sinapi	Pintura com tinta epóxi a base de solvente com duas demãos	m²	205,4	47,31	9.717,47	11.753,28	100,00%
<b>TOTAIS</b>						<b>19.935,53</b>	<b>24.112,02</b>	

sinapi 05/2019 s/ desor. FDE julho/2018 CPOS boletim 176

  
**Paulo Henrique Sanches**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 0681867069

  
**Antônio Augusto Cavazzi**  
 Engenheiro Civil - SMOS  
 CREA 060118764

05

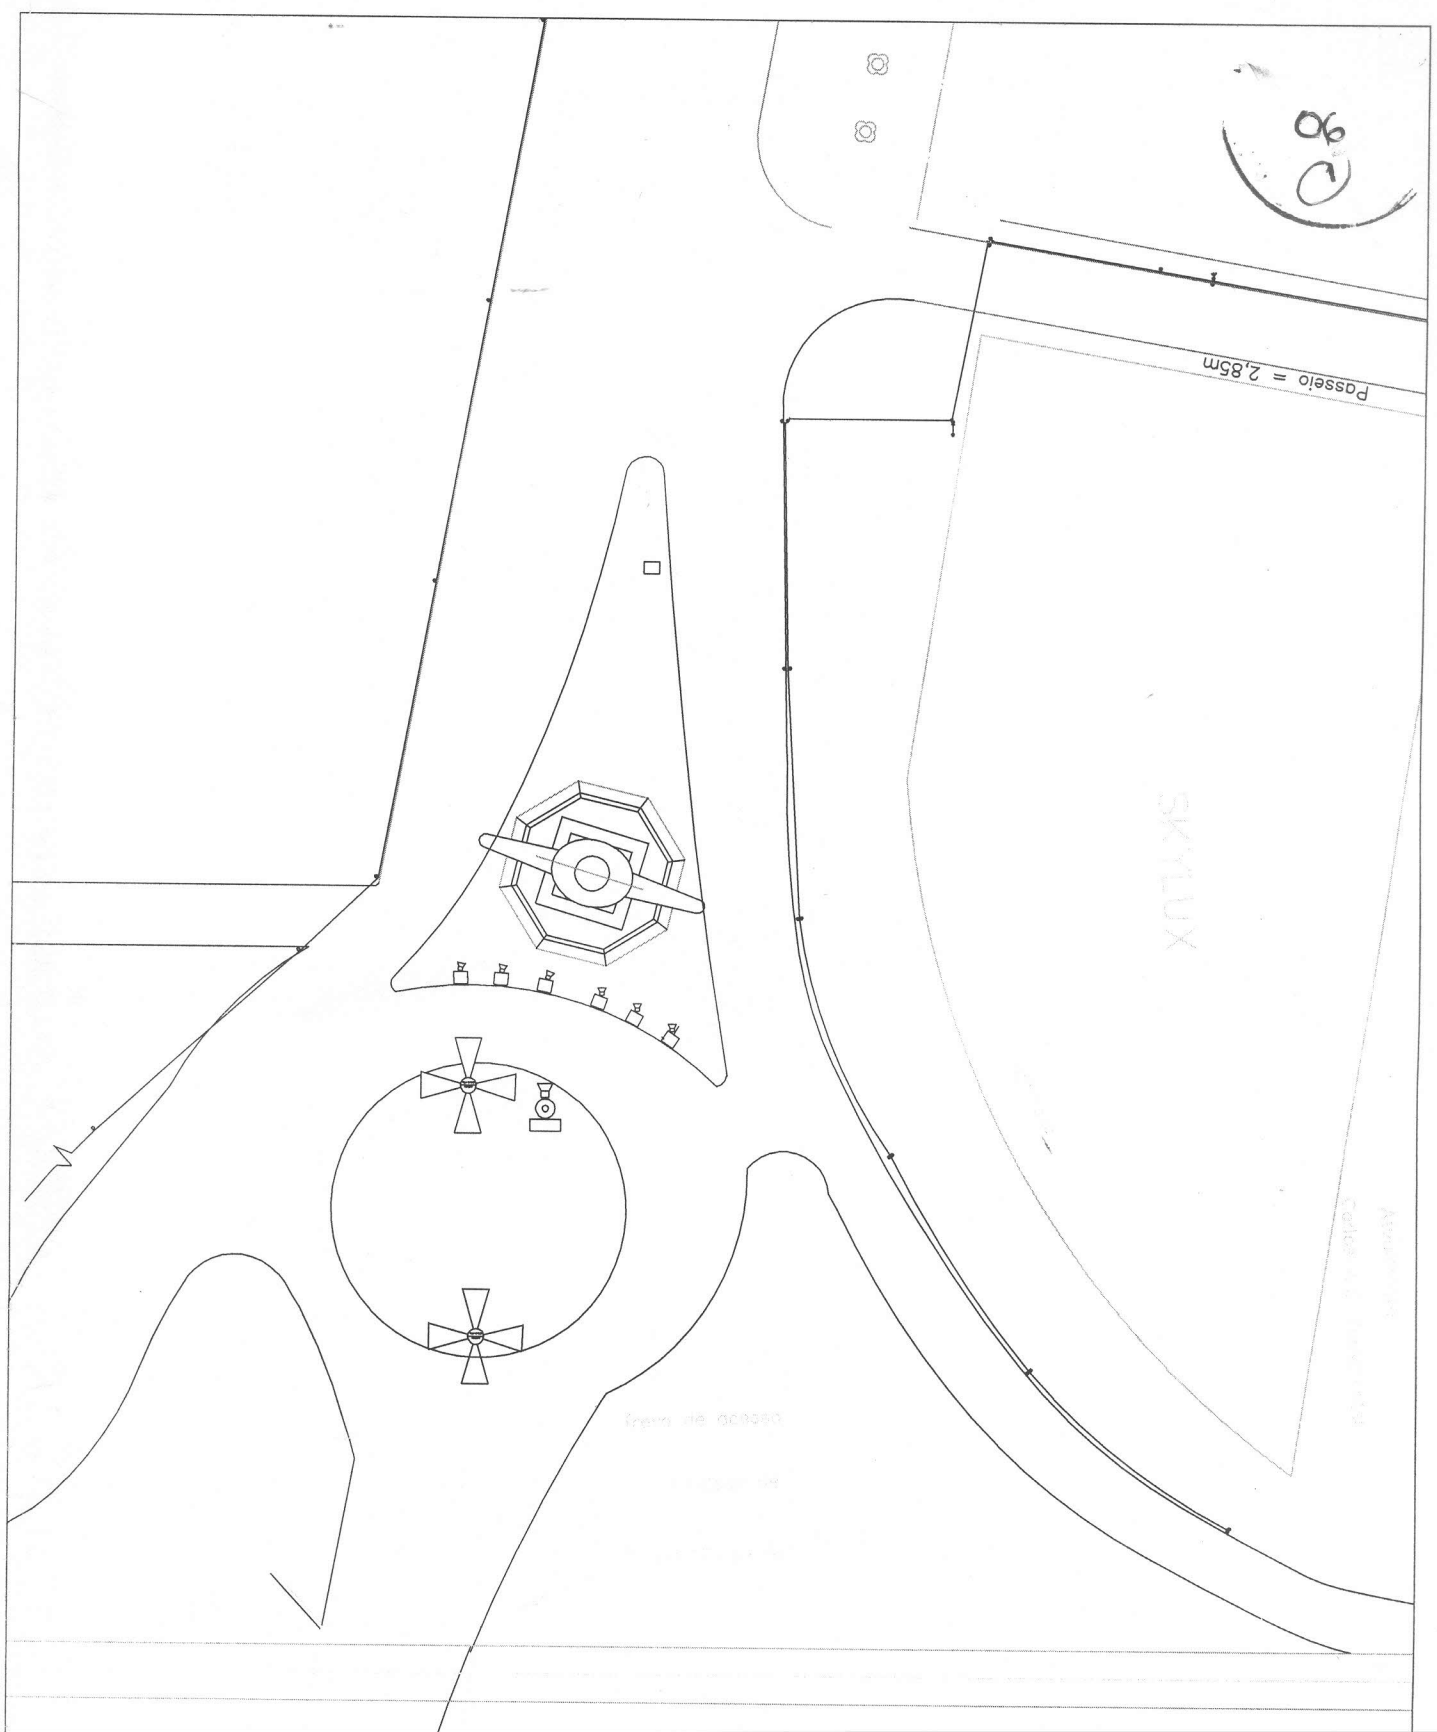

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS  
 PREFEITO MUNICIPAL ADEMIR ALVES LINDO  
 SECRETÁRIO JOSE SALVADOR FUSCA MACHADO

FOLHA 01/01  
 ART. N.  
 ESCALA SEM ESCALA  
 DATA 16/08/2019  
 ÁREA:

LOCAL Rod. Anhanguera km 211		PROJETO: Pintura do monumento
MUNICÍPIO Pirassununga - SP		CRISTO REDENTOR
MONUMENTO CRISTO REDENTOR		APROVAÇÕES
DESENHO WAGNER MARSON	SETOR SECRETARIA DE OBRAS	ARQUIVO FAIXA